



Logre nuevos niveles de eficiencia y calidad de codificado con un **láser de primera categoría** diseñado para ser accesible y confiable

NiX LSR-340

El láser NiX LSR-340 es un codificador rentable que se adapta fácilmente a la producción de cualquier empresa.

Este láser altamente flexible entrega una amplia gama de tipos de mensajes: múltiples líneas de alta calidad, textos, gráficos, logotipos y códigos legibles por máquina.

El diseño eficiente del sistema prolonga la vida útil del tubo láser: mejorando la confiabilidad y reduciendo los costos.

CODIFICACIÓN RÁPIDA Y FLEXIBLE AL MENOR COSTO

- Los espejos ligeros y ultrarrápidos permiten mayores velocidades de codificación.
- Diseño de sistema eficiente y de alta potencia optimiza la vida útil del equipo, aumentando fiabilidad.
- Bajos costos operativos sin consumibles.
- Codificación en una amplia gama de materiales.

CALIDAD DE CODIFICACIÓN SUPERIOR

- Caracteres de alta resolución con un gran catálogo de tipografías que aseguran códigos perfectamente complementarios a los diseños del empaque.
- Logotipos y códigos 2D.
- Mezcle textos, logos, y códigos legibles por máquina, todo en un solo mensaje.
- Codificación discreta y marcado permanente para anti-falsificación y trazabilidad efectiva.
- Con Software de diseño fácil de usar, permite la creación de mensajes de manera fácil y segura.

SIMPLE Y ROBUSTO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER LINEA DE PRODUCCIÓN



- Cuerpo robusto de acero inoxidable.
- Interruptor de llave integrado para un funcionamiento seguro.
- Instale rápida y fácilmente en líneas de producción.
- Cabezal para facilitar codificación en cualquier orientación.
- Alternativa ideal para situación de codificadores basados en tinta.



ESPECIFICACIONES

NiX LSR-340	
Tecnología Láser	Láser de CO2
Potencia del Láser	40 W
Longitud de onda Láser	10.9 um
Velocidad de marcado	720 m/min
Área de marcado	110*110 mm
Material de marcado	Vidrio, cerámica, PET, cartón, madera, HDPE, entre otros.
Sistema de enfoque	Estándar
Interfaz de Usuario	Pantalla táctil a color de 10.4"
Obturador	Automático
Alimentación eléctrica	110V CA 50/60 HZ
Garantía de Fábrica	1 año
Peso	60 kg
Temperatura de trabajo	5 - 40 °C
Rango de Humedad	35 - 95 %

1- Productos Químicos NiX SAS de CV no se hará responsable de ninguna pérdida de fabricación o daño del producto provocado por un mal uso del equipo.
 2- NiX Mejora continuamente sus equipos, se reserva, por lo tanto, el derecho a modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

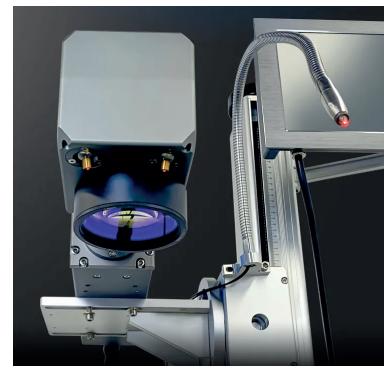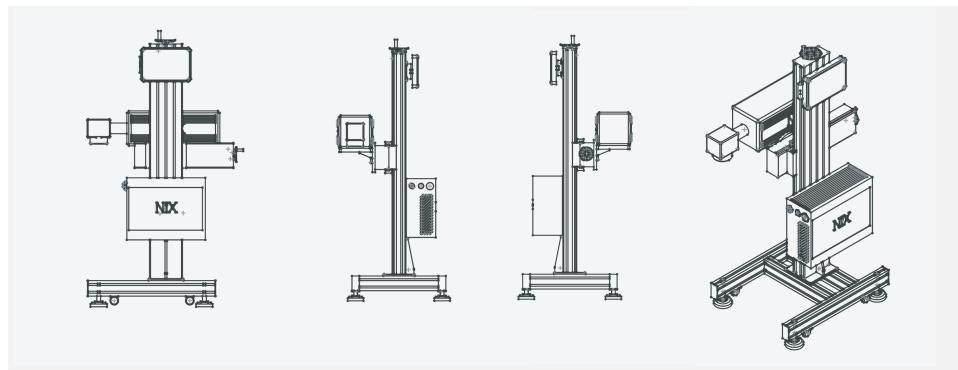

Certificaciones

Conforme normativas globales
 CE, UL, c-UL, c-Tick approvals.

